


FPA

- Brache a doppio strato con asole terminali rinforzate • Double ply flat webbing slings with reinforced eyes
 - Cinta chata tipo basket com olhais reforçados • Eslingsas de banda doble con gazas reforzadas
- EN 1492-1



Articolo Article	Larghezza Width	Lunghezza Length	Lunghezza Asola Eye Length	Lunghezza Asola Eye Width	WLL			WLL	WLL	WLL	WLL
			L2	-	kg	kg	kg	0° < β ≤ 45°	45° < β ≤ 60°	0° < β ≤ 45°	45° < β ≤ 60°
			Approx								
			mm					kg		kg	
FPA10	30	1,1-2-3-4	350	30	1.000	800	2.000	1.400	1.000	2.100	1.500
FPA20	60	2-3-4	400	35	2.000	1.600	4.000	2.800	2.000	4.200	3.000
FPA30	90	2-3-4-5-6	450	45	3.000	2.400	6.000	4.200	3.000	6.300	4.500
FPA40	120	3-4-5-6	500	65	4.000	3.200	8.000	5.600	4.000	8.400	6.000
FPA50	150	3-4-5-6	550	80	5.000	4.000	10.000	7.000	5.000	10.500	7.500
FPA60	180	4-5-6	600	95	6.000	4.800	12.000	8.400	6.000	12.600	9.000
FPA80	240	5-6	700	125	8.000	6.400	16.000	11.200	8.000	16.800	12.000

IT Le brache WeissTex a nastro con asole sono caratterizzate da un'elevata portata e una buona resistenza all'abrasione e al taglio. Presentano inoltre una superficie di carico larga e liscia che migliora l'aderenza agli oggetti da sollevare e ne evita il danneggiamento. Sono indicate per sollevare in sicurezza carichi che presentano forme particolari o superfici fragili che non sopporterebbero lo sfregamento con la catena.


EN WeissTex webbing slings feature high WLL and good resistance to abrasion and cutting. Their flat surface offer a smooth loading area, enhancing the adherence to the object to be lifted while preserving its surface. They are best used when lifting objects with fragile surfaces, which could be harmed if using lifting chains.

PT As cintas WeissTex caracterizam-se por sua alta WLL e boa resistência contra abrasão e cortes. Sua superfície larga e lisa melhora a aderência da carga a ser transportada, não a danificando. São indicadas na elevação de cargas com superfícies frágeis, que poderiam ser danificadas caso fossem utilizadas correntes.

ES Las eslingas planas WeissTex con gazas se caracterizan por su elevada capacidad de carga y su buena resistencia a la abrasión y a los cortes. Además, presentan una superficie de carga ancha y lisa que mejora la adherencia de los objetos que se deben elevar e impide que éstos se deterioren. Son idóneas para elevar cargas con formas particulares o superficies frágiles que no toleran el rozamiento con la cadena en condiciones de seguridad.

WCL

- Sagola per fasce • Webbing coupling link • Elo de ligação para cintas • Conector de eslingas de poliéster
- EN 1677-1

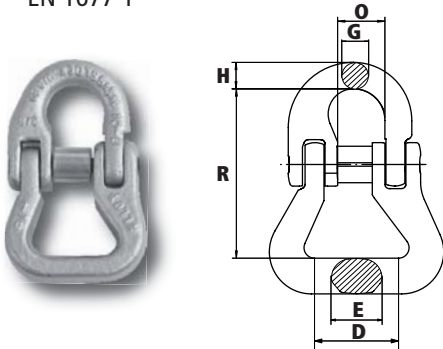

Articolo Article	Catena Chain	Pz/conf. Pcs/pack	Dimensioni Dimension							Peso/pz. Weight/pcs. Approx	WLL
			D	E	G	H	O	R			
			mm							kg	kg
WCL8	8	20	29	18	10	11,5	18	64	0,3	2.500	
WCL10	10	20	40	21	12,6	12,6	22,5	81	0,5	4.000	
WCL13	13	12	50	27,5	16,7	19	27,5	104	1,1	6.700	
WCL16	16	10	65	40	21	21	33	112,5	2	10.000	
WCL22	22	3	110	59	27	29	48,5	177,5	6,5	19.000	

- Ricambi a pag. 21 • Spare parts on page 21 • Peças de reposição na página 21 • Repuestos: véase pág. 21

Ideale per confezionare brache a più tratte. Grazie alla particolare forma dell'alloggiamento è possibile connettere anelli o accessori forgiati della linea VIS senza il rischio di danneggiare la fascia durante l'utilizzo. Nessuna riduzione del carico di lavoro (WLL) della braca grazie all'ampia superficie di appoggio per l'asola terminale della fascia. La sagola viene fornita completa di perno e bussola di sicurezza per un rapido e facile montaggio.

Ideal to assemble multi-legged webbing slings. The special shape of the link is designed to be used with VIS master links and fittings, preserving the webbing legs. There is no WLL reduction thanks to the wide loading area of the lower half link. The webbing coupling link comes with pin and safety collar for a quick and easy assembly.

Ideal para montagem de cintas com vários ramais. Este elo, de formato especial, foi projetado para utilização conjunta com os elos de suspensão da linha VIS, preservando os ramais da cinta. Devido a sua ampla área de apoio, localizada na parte inferior, a utilização deste acessório não acarretará redução da WLL. O elo de ligação para cintas possui rápida e fácil montagem, através de pino e bucha elástica.

Excelente para crear eslingas multiramal. Gracias a la especial forma del alojamiento se pueden unir anillos y accesorios forjados de la línea VIS sin correr el riesgo de que la banda se estropee durante el uso. Ninguna reducción de la carga máxima de trabajo (WLL) de la eslinga gracias a la ancha superficie de sujeción para la gaza terminal de la banda. El conector de eslingas se proporciona provisto de pasador y tuerca de seguridad para garantizar un montaje rápido y fácil.