


GRAMPA DOBLE IRONGRIP




Principales características:

- Solo se requieren 2 grampas por cable, cualquiera sea su dimensión.
- Probadas para ser utilizadas en cables de alta performance.
- Eficiencia superior al 90% de la CMR (Carga Mínima de Rotura) del cable.
- Por su diseño simétrico la grampa puede ser montada en cualquier dirección.
- Galvanizado en caliente para una mejor resistencia a la corrosión.
- Menor cantidad de grampas requeridas, lo que reduce el tiempo de montaje.
- Temperatura de trabajo entre -50 - y +250 °C.
- Grampas aprobadas para la aplicación general de izaje, según Norma: EN 13411-3: 2400.

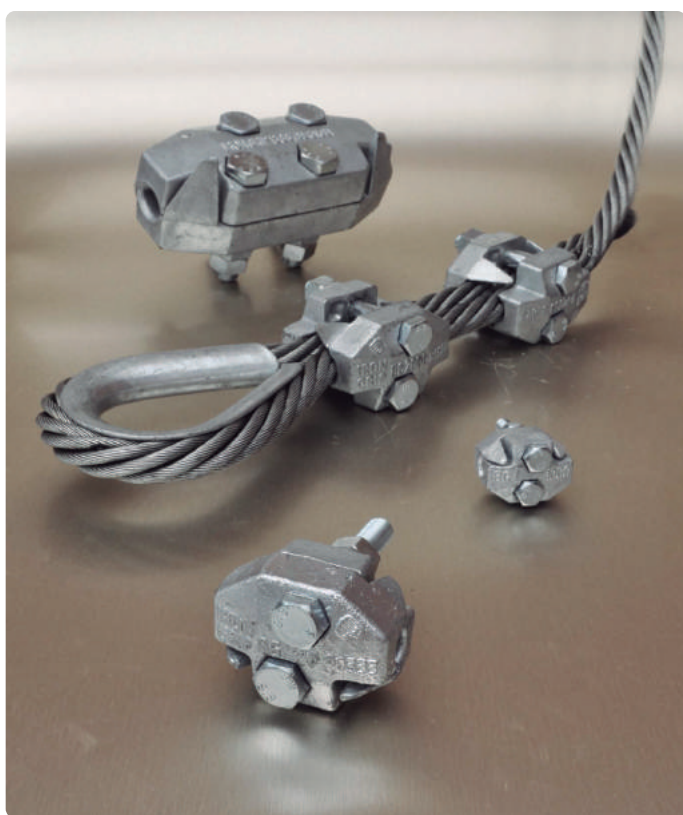

INFORMACIÓN TÉCNICA			
MODELO	DIÁMETRO Ø	Nº grampas	Peso
	mm	Nº	Kg
BG-600	5-6	2	0,09
BG-800	6,5-8	2	0,12
BG-1000	8,5-10	2	0,20
BG-1200	11-12,5	2	0,39
BG-1600	13-16	2	0,72
BG-2000	17-20	2	1,20
BG-2500	21-25	2	2,80
BG-3400	26-34	2	7,70

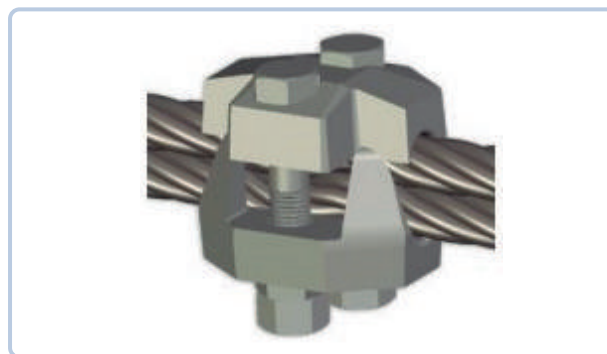

Las Grampas IRONGRIP se pueden usar para todo tipo de dispositivo de elevación y carga suspendida. Están destinadas a utilizarse con cables de acero de alma textil o alma de acero. Los cables de acero recubiertos de plástico no son adecuados para aplicaciones con Grampas IronGrip.

MODO DE MONTAJE

